



## Description du terminal

Pour plus d'infos techniques, voir le manuel complet du BusinessPhone.



**Touche 1 et 2 :** élève/baisse le niveau du volume de l'écouteur

**Touche 4 : YES.** Pour répondre à un appel; pour sélectionner la liste des appels en mode Veille; en mode Menu, pour confirmer les choix.

**Touche 13 : NO.** Pour libérer une communication; pour retourner à l'écran précédent; un appui de plus de 3 secondes met le terminal en marche/arrêt.

**Touche 5 : C.** Pour désactiver la sonnerie en mode Veille; ou désactiver le microphone en cours d'appel.

**Touche 11 : Menu.** En mode Veille, ouvre le menu Répertoire; en mode Appel, ouvre le menu "3ème corres."; en mode Menu, pour sortir du Menu.

**Touche 12 : Navigation.** Pour entrer en mode Menu. Sur appui ► en mode Veille ou mode Appel, le premier onglet est affiché; sur appui ◀|, le dernier onglet est affiché. ▲ et ▼ sont utilisés pour progresser dans la liste des menus.

**Touche 8 : R/Messaging.** En mode veille, lancer un appel vers un poste spécifique. Utiliser pour appeler la messagerie vocale. Quand l'icône "Message vocal" est affiché, vous appelez la messagerie pour écouter le message vocal.

**Touche 9 : Handsfree.** Active/ désactive le haut-parleur

## Ecran DT590



Menu en mode Veille

Nom utilisateur  
Numéro utilisateur

Date  
Heure

Icônes : verrou, alarme

Icônes d'information

## Icônes



"Niveau Signal" visible quand le terminal est connecté au système.



"Sonnerie silencieuse" affiché sur appui de la touche MUTE et sélection "Ring muted?" .



"Batterie" toujours affichée au repos. Avec un niveau bas, il est temps de recharger la batterie.



"Haut-parleur" affiché quand il est activé en mode Haut-parleur.



"Nouveau message" indique un nouveau message texte.



"Message vocal" quand au moins un nouveau message vocal n'a pas été écouté.



"Confirmer message" quand un message reçu doit être accepté ou refusé par l'utilisateur.



"Ancien message" indique que ce message a déjà été lu.



"Clavier verrouillé".



"Micro-casque" connecté au terminal.



"Microphone silencieux". C'est l'état "Mute".



"Appel dévié" indique que tous les appels sont renvoyés vers un autre poste



"Appel sortant" dans la Liste des appels



"Appel répondu" dans la Liste des appels



"Appels manqués" dans la Liste des appels



"Info d'appel" indique de nouveaux appels manqués dans la Liste des appels



"Data cable" quand le cordon de gestion est connecté



"Recherche répertoire" quand la recherche de nom/numéro est possible dans le répertoire par appui touche

## Menu tabs



Le menu "Répertoire" contient tous les noms et numéros de votre répertoire personnel.



Le menu "Message" contient toutes les commandes pour gérer vos messages (lire/écouter/ écrire/ envoyer).



Le menu "Info appels" contient la liste des appels et leur durée.



Le menu "Service d'appel" \* permet de passer en absence votre terminal ou renvoyer vos appels/messages à un autre poste.



Le menu "Outils" contient le rappel de rendez-vous (alarme), une calculatrice et permet de programmer les paramètres du terminal (volume sonnerie, langue,...).



Le menu "3ème corresp."\*\* offre toutes les manœuvres d'appel avec un 2ème correspondant.



Le menu "Appel en cours" contient les raccourcis au menu message et menu Liste d'appels, le passage en code DTMF etc.




Le menu "Occupation" permet de vous mettre en attente sur un demandé interne occupé ou un appel sur demandé libre/occupé.



Le menu "Appel en attente" donne des infos sur l'appelant en attente (si disponible) ou intercepter un appel en attente sur un autre poste.

\* Déclaration spécifique.

## Touches de navigation dans le Menu

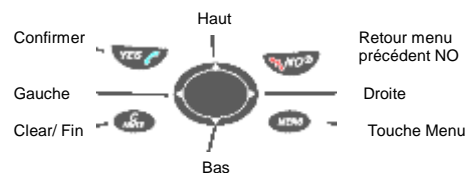

### Entrée/ sortie du Menu

Entrer dans le mode Menu par appui sur la touché Menu ou l'une des touches • ou •. Utiliser • • pour choisir l'onglet désiré et appui sur YES pour l'ouvrir. Le premier choix est surligné. Utiliser les touches • et • pour sélectionner votre choix et appui sur YES pour le valider.

Toujours confirmer un choix/paramètre par YES. La touche NO effectue un retour d'un pas dans l'arborescence du Menu. La touche MENU effectue le retour au mode Repos.

## Menu au repos

<b>Répertoire</b>	Appeler Ajouter	Toutes entrées Nouveau De liste d'appels Entrées dans répertoire local
	Modifier Supprimer Central *	Entrées dans répertoire central
<b>Message</b>	Vocal * Boîte réception	Accès à votre boîte vocale Les 10 derniers messages reçus
	Envoi	Non envoyé Nouveau Envoyé
<b>Info appels</b>	Qui a appelé Liste appels	N°+ Heure Type+N° (10 derniers entrants non répondus)
	Heure appel	Temps total et durée du dernier appel
<b>Service d'appel</b>	Absence * Renvoi *	Renvoi d'appel à un autre N°
<b>Outils</b>	Alarme (Set, Clear) Calculatrice Son & Alarmes	Volume sonnerie Vibreur Sonneries Alarme Alarme message Son
touches(silence/clic/ton.)	Ecran	Rétro éclairage Contraste Gestion afficheur Déclaration Sélection Priorité Renommer déclaration Supprimer
	Réseau	Format horaire Format de date Verrou clavier Verrou tél. Mode de réponse Tte touche Réponse auto
	Heure & Date	Langue (11 langues) Mode chargeur Redirigé Aucun Paramètres Réinitialisation
	Verrous	Verrou clavier Verrou tél. Mode de réponse Tte touche Réponse auto

## Menu en appel/communication

**3ème corresp.** \* Appel 3ème corr.

- Permuter
- Transfert
- Ajout conférence
- Fin nouvel appel
- (Voir menu au repos)

**Répertoire**

**Appel en cours**

- Message
- Liste appels
- DTMF long
- DTMF court
- Envoi Pause

**Occupation \***

- Appel en attente \*
- Rappel \*

**Appel en attente\*** Info appel (de l'appelant si disponible)  
Permuter (pour répondre sur 1 autre ligne)

\* Déclaration spécifique